

# WM 1513

## WASCHVOLLAUTOMAT











Die NABO Waschmaschine WM 1513 ist dank des Inverter Motors besonders leise und effizient.



ZEITSPARFUNKTION Reduziert die Programmdauer auf Knopfdruck

### **FEATURES**

- · Inverter Motor: leise & effizient
- 15 Programme
- · Anti-Vibrations Gehäuse
- Edelstahltrommel
- LED Display mit Restzeitanzeige
- · Anti-Allergie-Programm
- · Aqua Stopp & Überlaufschutz
- Kindersicherung
- · 30 cm Türöffnung

#### ENERGIEEFFIZIENZ

- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 52 kWh\*/100 Zyklen
- Schleuderklasse: B | 76 dB(A)



LEISTUNGSDATEN	
Fassungsvermögen	7 kg
Display	LED
Türöffnung	30 cm
Schleuderdrehzahl max.1 (U/Min)	1400 rpm
Inverter Motor	
FEATURES	
Steam-Funktion	-
Pearl Drum	-
Edelstahltrommel	
Anti-Vibrationsgehäuse	
Twin Jet Waschsystem	-
Aqua Stop & Überlaufschutz	
Restzeitanzeige	
Kindersicherung	
Anti Allergie Programm	
Zeitsparfunktion	
Startzeitvorwahl	-
Programme	15
PROGRAMME	l
Eco 40-60°C	•
Baumwolle	•
Baumwolle 90°C	-
Baumwolle Eco	-
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Baumwolle 20°C	•
Eco 20°C	-
Pflegeleicht	-
Wolle	•
Mix	•
Extras	-
Allergie	•
Buntwäsche	•
Spülen	•
Extrakurz 12'	-
Extrakurz 15'	•
Kurz 60'	
Schleudern/Abpumpen	
Hand-/Feinwäsche	•
Jeans/dunkle Kleidung	•

Business	_	
Pflegeleicht (Synthetik)	•	
Nachtprogramm	_	
Daunen	_	

EFFIZIENZ & NACHHALTIGKEIT	
Energieeffizienzklasse (Spektrum A bis G)	В
Energieverbrauch/Jahr*	172 kWh/Jahr
Energieverbrauch pro 100 Zyklen*	52 kWh
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand/Aus	1 W / 0,5 W
Wasserverbrauch Jahr	10337 L
Wasserverbrauch/Zyklus**	45 Liter
Niedrigtemperaturwaschen "20°C"	•
Programmdauer h:min***	3:28/ 2:42/ 2:42
Geräuschpegel	50 dB(A)
Schleudereffizienzklasse	В
Luftschallemission beim Schleudern	B / 76 dB(A)


#### ABMESSUNGEN & GEWICHT

Gerät ( $B \times H \times T$ ) / Gewicht

597 x 845 x 497 mm 64 kg

Verpackung ( $B \times H \times T$ ) / Gewicht

641 x 881 x 547 mm 65 kg

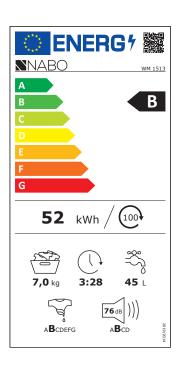

 $<sup>^\</sup>star$  basierend auf dem Standard Waschprogramm "Eco 40– 60° C" bei vollstän-

diger Befüllung. Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm "eco 40-60". Der wasselverbrach in pro Betriebszyklas im Programm (20040-80). Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.
\*\*\*\* bei Standardprogramm "Eco 40– 60°C" vollständige / halbe / viertel der Nennkapazität.