


Inhaltsverzeichnis


- Bedienung
- Batterieanzeige
- AM/FM Radio
- Taschenlampe
- Kopfhörerbuchse
- Handyaufladung
- MicroSD Karte
- Wireless Audio-Modus
- Drei Lademethoden
- Technische Daten
- Sicherheitshinweise
- Garantie
- Packungsliste

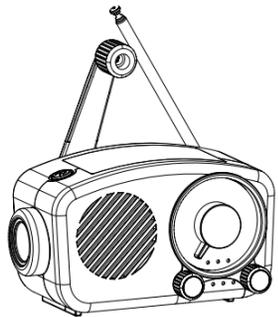


-1-

Bedienung

1. Taschenlampe
2. Taschenlampentaste
3. Handkurbel
4. Solarpanel
5. Antenne
6. Funktionsknopf
7. Betriebszustandsschalter/Lautstärke +/-
8. Frequenzwandler
9. 4 Betriebszustandsanzeige
10. 3 Anzeige (von links nach rechts):
LED (Handkurbel- oder Solar-Ladevorgang) Anzeige
Betriebszustandslicht
MicroSD-Karte & Wireless Audio

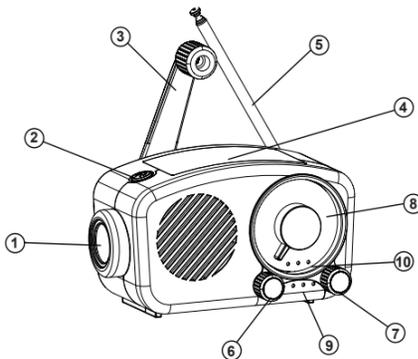

-2-

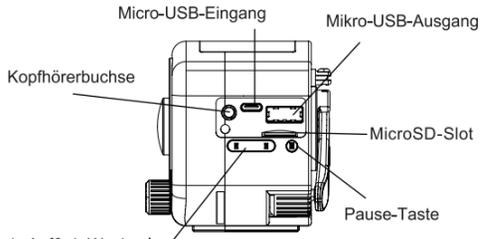

1. Auf&ab Wechsel
2. Langes Drücken zur Lautstärkeänderung

-3-

Batterieanzeige

Dieses Gerät hat 4 blaue Batterieanzeigelichter

- 4 Lichter zur Betriebszustandsanzeige: C > 75 %
- 3 Lichter zur Betriebszustandsanzeige: 50 % < C < 75 %
- 2 Lichter zur Betriebszustandsanzeige: 25 % < C < 50 %
- 1 Licht zur Betriebszustandsanzeige: 3 % < C < 25 %

Wenn das erste Licht leuchtet, zeigt es den Betriebszustand an: C < 3 %

HINWEIS:
C bedeutet Leistung.

AM/FM Radio

- Drehen Sie den Betriebszustandsschalter, um auf das Radio zuzugreifen.
- Drehen Sie den Funktionsknopf auf „AM/FM“ und das Betriebszustandslicht wird grün.
- Drehen Sie den Tuning-Knopf (Frequenzwandler), um einen Kanal auszuwählen. Ziehen Sie die Antenne heraus, um ein besseres Signal zu erhalten.

Taschenlampe

- Drücken Sie auf die Taschenlampentaste und es leuchtet auf.
- Drücken Sie zum Ausschalten erneut darauf.

HINWEIS:
Nicht in die Augen anderer Personen richten.

-4-

Kopfhörerbuchse

- Stecken Sie den 3,5 mm Kopfhörer ein, um Radio zu hören und Ihre Freizeit zu genießen.
- Sie können auch Kopfhörer einstecken, um gleichzeitig Musik auf der MicroSD zu hören.

Handyaufladung

- Verwenden Sie den Mikro-USB-Eingang des Geräts und stecken Sie das andere Ende in den Ladeanschluss des Handys, um das Handy aufzuladen.
- Die 4 blauen Betriebszustandsanzeigen gehen nacheinander aus, wenn das Handy geladen wird.

MicroSD Karte

- Stecken Sie die MicroSD-Karte in den Slot.
- Drehen Sie den Funktionsknopf auf „TF“ und hören Sie „Musik“. Das TF-Licht wird langsam leicht grünlich blinken.
- Es wird automatisch Musik abspielen.

HINWEIS:
Es wird zuerst im MicroSD-Modus abspielen. Langes Drücken auf Auf&Ab kann auch die Lautstärke ändern.

-5-

Drei Lademethoden

A. USB-Ladevorgang

- Um das Radio zu laden, stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die USB-Stromquelle. Stecken Sie das Mikro-USB-Kabel in den Eingangsport auf der Seite des Radios.
- Wenn die Batterie geladen ist, leuchten 4 blaue Betriebszustandsleuchten hintereinander auf. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, bleiben die 4 Anzeigelichter eingeschaltet.
- Eine vollständige Aufladung dauert 3-4 Stunden.

HINWEIS:
Es wäre besser, das Radio auszuschalten, bevor das Gerät geladen wird.

B. Handkurbel

- Das Radio kann geladen werden, indem die Kurbel auf der Rückseite des Gerätes gedreht wird.
- Das LED-Anzeigelicht leuchtet rot, wenn die Kurbel gedreht wird.
- Die Kurbel kann entweder im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden. Drehen Sie die Kurbel für 3-5 Minuten mit ungefähr 130 U/Min., wenn das Radio zum ersten Mal verwendet wird.
- 1 Minute Kurbeln wird die Taschenlampe für 30 Minuten erleuchtet oder ungefähr 2-3 Minuten Radio wiedergeben (bei mittlerer Lautstärke).

C. Solarbetrieb

- Legen Sie das Gerät in direktes Sonnenlicht, um es so effizient wie möglich aufzuladen.
- Die LED-Anzeige wird rot, wenn das Radio Sonnenlicht empfängt, um den Ladevorgang zu beginnen.
- Der Ladeeffekt hängt von der Sonnenintensität und Strahlungsdauer ab.

-7-

BITTE BEACHTEN SIE:
Es wird hauptsächlich verwendet, um die Batterie aufrechtzuerhalten oder die Nutzungsdauer der Batterie zu verlängern. Bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung benötigt ein vollständiger Ladevorgang 60 ~ 70 Stunden.

Technische Daten

Frequenzbereich	BDR+EDR: 2402 ~ 2480 MHz SW: 7,0 ~ 18,7 MHz FM: 87,5 ~ 108 MHz AM: 526,5 ~ 1606,5 kHz
Sendeleistung max (BT)	<20 dBm EIRP
Leistungsaufnahme	9W (max)
Lautsprecher	4Ω 3W
Batterie	2.000 mAh Lithium-Ion-Batterie
Max. Strom	≤ 440 mA
Artikelgewicht	261 g
Artikelabmessungen	67 x 117 x 67mm
Betriebsspannung	2,7V ~ 4,2V
IP-Schutzklasse	IPX3
Nach vollständigem Ladevorgang unterstützt das Gerät	LED-Beleuchtung: ≥ 8 Std. Radiobetrieb: ≥ 720 Min.

-8-

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie heftige Stöße oder fallen lassen.
- Außerhalb hoher Temperatur und Feuchtigkeit aufbewahren.
- Bei erstmaliger Verwendung oder wenn das Gerät über 60 Tage ungenutzt bleibt, setzen Sie es starkem Sonnenlicht (Sonnenlicht > 86.000 Lux) für 30 Minuten aus oder kurbeln Sie für 1 Minute, um die Batterie des Geräts zu aktivieren.
- Bitte entladen Sie das Gerät nicht vollständig. Dies verringert die Nutzungsdauer der Batterie oder kann sie sogar beschädigen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche des Radios zu reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Geräts keinen Alkohol oder andere Flüssigkeiten, die korrosive Inhaltsstoffe enthalten.
- Vermeiden Sie es, direkt in die Taschenlampe zu sehen, da starkes Licht Ihre Augen verletzt.

Garantie

Das Gerät hat eine 24-monatige Garantie gegen Herstellungsfehler ab Kaufdatum.
Im Falle eines technischen Defekts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an service@nabo.at

Verpackungsliste:

- 1x Radio
- 1x Micro-USB-Kabel
- 1x Gebrauchsanweisung

-9-

DE Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

AT Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

-10-

AT Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

-11-

Wireless Audio-Modus

- Drehen Sie den Funktionsknopf auf „TF“ und hören Sie „Wireless Audio-Modus“. Das TF-Licht wird schnell grün blinken (ohne TF-Karte).
- Verbinden Sie Bluetooth mit einem externen Gerät und spielen Sie Musik ab.
- Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, wird das TF-Licht durchgehend leuchten.

HINWEIS:
MicroSD-Karte und Wireless Audio-Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden. Ein langes Drücken von Auf bzw. Ab erhöht, bzw. reduziert die Lautstärke.


Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät **Emergency One** in Übereinstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagentyp Richtlinie 2014/53/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

CE
Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.nabo.at/service/archiv/

Importeur / Hersteller:
baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
www.nabo.at

NABO
EMERGENCY
ONE

Notfall
Solar- Kurbelradio

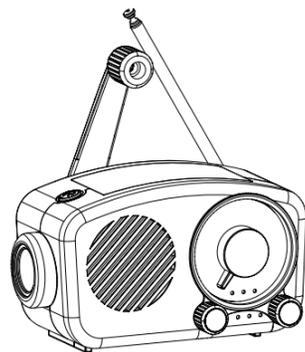

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

www.nabo.at



Made in China