




EMERGENCY STAR

Notfall Solar- Kurbelradio
mit Taschenlampe

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

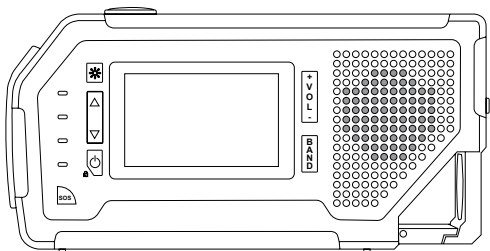

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den NABO Kundendienst via service@nabo.at.

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, etwaige Probleme zu lösen.

Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte.

Änderungen vorbehalten!

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät ist nicht wasserdicht — nur wasserfest. Nicht in Wasser tauchen.







- Wenn das Radio zum ersten Mal verwendet wird oder länger als 60 Tage nicht verwendet wird, stellen Sie es bitte 30 Minuten lang unter starkes Sonnenlicht (Tageslicht > 86000 LUX) oder kurbeln Sie es eine Minute lang mit der Hand, um den Akku zu aktivieren.
- Entladen Sie das Gerät bei der Verwendung nicht übermäßig, um die Lebensdauer des Akkus im Gerät nicht zu verkürzen oder sogar den Akku zu beschädigen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Radios mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keinen Alkohol oder andere Flüssigkeiten, die ätzende Inhaltsstoffe enthalten.


LIEFERUMFANG

1x Produkt (Emergency Star)


1x Micro-USB Kabel

RADIOBETRIEB

- Halten Sie die Taste [] lange gedrückt, um das Radio einzuschalten, wenn Sie es zum ersten Mal verwenden. Die Betriebsanzeige leuchtet blau.
- Sie können das Radio ein- oder ausschalten, indem Sie nach der ersten Verwendung einmal auf [] drücken.
- Drücken Sie die Taste [BAND], um UKW/MW auszuwählen.
- Nachdem Sie UKW oder MW ausgewählt haben, drücken Sie kurz die Taste [] oder [], um einen Kanal auszuwählen. Halten Sie die Taste [] oder [] lange gedrückt, um automatisch nach Kanälen zu suchen. Der Sendersuchlauf stoppt, wenn ein Sender empfangen wird. Die grüne Signalanzeige leuchtet auf. Ziehen Sie die Antenne heraus und richten Sie sie aus, um ein besseres Signal zu empfangen.
- Drücken Sie die Lautstärketasten [+] oder [-], um die Lautstärke zu erhöhen/zu verringern.

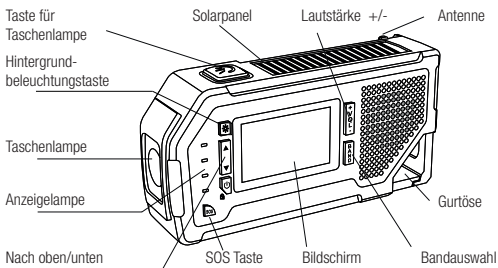

Hinweis:

- Kontrollleuchten (Von oben nach unten: USB-Ladeanzeige, Signalanzeige, Betriebsanzeige, Kurbel- und Solarladeanzeige)
- Wenn Sie dieses Radio längere Zeit nicht verwenden, können Sie [] lange drücken, um Batteriestrom zu sparen.

SOS ALARM

- Das Radio hat eine SOS-Funktion für Notfälle, die eine laute Sirene und eine Taschenlampe aktiviert. Drücken Sie lange auf die SOS-Taste in der unteren linken Ecke, um sie zu aktivieren.
- Drücken Sie die SOS-Taste erneut, um sie auszuschalten.


TASCHENLAMPE

- Die Taschenlampe kann durch Klicken auf die Lichttaste auf der Oberseite des Radios eingeschaltet werden.
- Drücken Sie die Taste erneut, um sie auszuschalten.

AUFLADEN VON TELEFONS

Der Standardanschluss kann zum Aufladen von USB-Geräten verwendet werden. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, hat es eine Kapazität von 2000 mAh, um das Telefon aufzuladen.

Hinweis: Um die Akkulebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, diese Funktion nur in Notfällen zu verwenden.

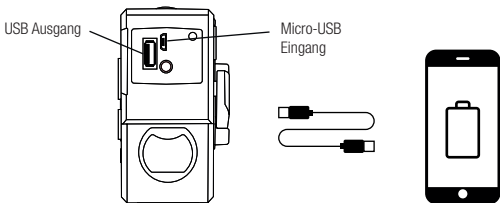

STROMVERSORGUNG FÜR DAS GERÄT

Bevor Sie das Radio einschalten, lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

A. USB Aufladung


- Möchten Sie den integrierten Akku des Radios aufladen, schließen Sie ein Ende des beiliegenden USB-Kabels an dessen Ladebuchse und das andere Ende an eine geeignete USB-Stromversorgung an.
- Die Ladeanzeige blinkt rot, wenn der Akku geladen wird, und leuchtet konstant rot, wenn er vollständig geladen ist.
- Es dauert 3 Stunden, den internen 18650 2000mAh Lithium-Ionen-Akku aufzuladen.

Hinweis: Es ist besser, das Radio auszuschalten, bevor das Gerät aufgeladen wird.

B. Handkurbeldynamo

Das Radio kann auch aufgeladen werden, indem der Griff an der Unterseite des Geräts gedreht und der Dynamo aktiviert wird.

- Der Griff kann entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Die Ladeanzeige sollte auch rot leuchten, wenn der Griff gedreht wird.
- Drehen Sie den Griff 3 bis 5 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 130-150 U/min, wenn Sie das Radio zum ersten Mal verwenden.
- Eine Minute Drehen reicht für 5 Minuten Radiowiedergabe (bei mittlerer Lautstärke) und 30 Minuten Taschenlampe.



C. Solarbetrieb


Der Akku des Radios kann über das Solarpanel aufgeladen werden, das sich auf der Oberseite des Geräts befindet. Platzieren Sie das Gerät in direktem Sonnenlicht, um es so effizient wie möglich aufzuladen.

- Die Ladeanzeige leuchtet rot, wenn das Radio mit dem Laden über das Solarpanel beginnt.
- Die Aufladewirkung hängt von der Stärke der Sonneneinstrahlung ab. Je stärker das Licht, desto besser die Wirkung.
- Bitte beachten Sie, dass es schwierig ist, das Gerät mit dem Solarmodul vollständig aufzuladen, da dieses hauptsächlich für die Aufrechterhaltung der Akkuladung verwendet wird.

D. AAA-Trockenbatterien

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, die sich auf der Unterseite des Geräts befindet, und legen Sie dann 3 AAA-Batterien in das Fach ein. Das auf dem LCD-Bildschirm angezeigte Batteriestandssymbol wird in AAA umgewandelt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das negative (-) Ende an der Feder anliegt. Vorrangig sollten AAA-Trockenbatterien verwendet werden. Entfernen Sie die AAA-Trockenbatterien, wenn sie nicht verwendet werden.




Fach für AAA-Trockenbatterien

Interner Lithium-Ionen Akku

KOPFHÖRERBUCHSE

- Sie können einen Kopfhörer in die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse einstecken, um Radio zu hören und Ihre Freizeit zu genießen.
- Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt die SOS-Taste drücken, ertönt weiterhin der Alarmton über den Lautsprecher und der LCD-Bildschirm schaltet sich ab.



Flaschenöffner

Stecken Sie den Flaschenöffner in den Flaschenverschluss und drücken Sie ihn nach unten oder heben Sie ihn mit der Hand an, um den Verschluss von Bier, Cola oder anderen Getränken zu öffnen. Am besten für Camping oder Party.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Drücken Sie [*], um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, sie schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus.
- Drücken Sie erneut [*], um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten, wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich	UKW: 87–108 MHz MW: 522–1620 KHz
Abmessungen	159 x 81 x 47 mm
Gewicht	320 g
Produktmaterial	ABS-Kunststoff
Höchstens	9 W
Betriebsspannung	2,7 – 4,2 V
Batteriespannung	2000 mAh/3,7 V Lithium-Ionen
Wasserdichtigkeitsstufe	IPX3
LED-Taschenlampe	1 W / 90 LM
Nach vollständiger Aufladung:	LED-Beleuchtung: 8 Std. Radiowiedergabe: 20 Std.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO EMERGENCY STAR in Übereinstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagentyp Richtlinie 2014/53/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
www.nabo.at/service/archiv

Importeur / Hersteller

Baytronic Handels GmbH | Harterfeldweg 4, 4481 Asten
office@baytronic.at



DE | Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT | Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

Stand 11.2022
Technische Änderungen,
Satz & Druckfehler vorbehalten.



www.nabo.at

Baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4

4481 Asten

office@baytronic.at



[nabo.electronics](https://www.facebook.com/nabo.electronics)



[nabo.electronics](https://www.instagram.com/nabo.electronics)



[NABO Electronics](https://www.youtube.com/NABO_Electronics)